


FUNE TIPO ERCOLE (ANTIGIREVOLE)

UNI - 7302 - 74
TIPO - A N T

Con **133** fili (anima metallica)
Formazione 12 (6+1) +6 (6+1) + WS (6+1) = 133

Usi: gru edili e portuali - carichi non guidati

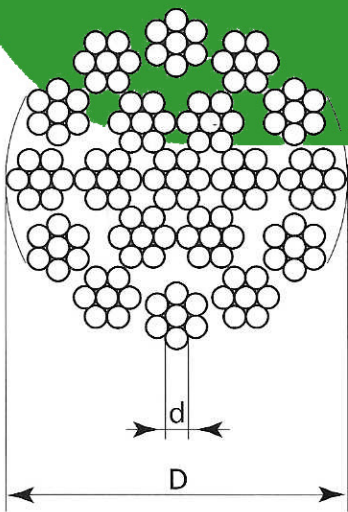

Diametro della Funne D	Diametro nominale dei fili d	Sezione metallica totale S	Peso approssim. al mt. gr.	Carico di rottura minimo in kg. con fili della resist.Unit.		Prezzo al metro ACCIAIO LUCIDO	
				R in kg. mmq.		EURO	EURO
				R 180	R 200	R 180	R 200
4	0.26	7.18	60	–	1200	–	0.763
5	0.32	10.90	100	–	1800	–	0.986
6	0.40	16.70	150	2400	2700	1.096	1.128
7	0.46	22.00	200	3200	3500	1.173	1.216
8	0.50	26.10	260	3800	4200	1.528	1.588
9	0.60	37.60	340	5500	6100	1.750	1.762
10	0.65	44.10	400	6450	7100	1.929	2.016
11	0.70	51.10	455	7500	8300	2.145	2.235
12	0.80	66.80	590	9800	10800	2.729	2.846
13	0.85	75.40	670	11000	12200	3.051	3.172
14	0.90	84.60	780	12400	13700	3.468	3.622
15	1.00	104.00	920	15300	16800	3.990	4.156
16	1.05	115.00	1020	16900	18600	4.296	4.461
18	1.20	150.00	1320	22100	24300	5.560	5.774
19	1.25	163.00	1430	24000	26400	6.023	6.254
20	1.30	176.00	1550	25900	28500	6.528	6.780
22	1.45	219.00	1980	32300	35400	8.088	8.398